前 言

承蒙惠购本公司的产品，本公司将竭诚为您提供完善的服务。

本产品是一款集多功能电子辞典、电脑记事本于一体的高科技产品。它包含了新英汉、汉英词典和专业词典，完整收录了《新英汉词典》（世纪版）550万字的内容，并在此基础上进行了全面的数字化提速，如主、内词条快捷排序，关联词条一键切换，属性自由跳查，全程无限反查等，使数字化的优势得以充分发挥。而且，作为一款电子词典，它的记事、计算、时间、学习、娱乐、资料、下载等功能也堪称一流。希望这款融合了人文与科技最新成果的产品能给您带来更高品质的生活。

为保证您能充分了解和使用本产品，请您务必仔细阅读说明书。阅读后请妥善保存，以备日后参考之用。

本公司致力于不断提升产品性能，因此保留对本书中所阐述的功能和人机界面进行改进而不预先通知的权利。您可登陆诺亚舟教育网（www.noahtech.com.cn）下载最新版本说明书。

目录

一 机身简介 1
二 基本使用说明 2
1 使用注意事项 2
2 按键功能说明 3
3 屏幕标识说明 4
4 输入法简介 5
5 电源使用方法 6
6 系统复位 7
三 辞典功能 8
1 新英汉词典功能 8
2 汉英词典功能 16
3 专业词典功能 18
4 音标和英美发音差异 19
5 新英汉附录 19
四 学习 20
1 单词背诵 20
2 英语会话 23
3 分类词库 23
4 精品欣赏 23
5 趣味英语 23
五 游戏 24
六 娱乐 24
七 记事 24
1 名片盒 24
2 备忘录 26
3 行程提醒 28

4 理财簿 29
5 课程表 29
八 计算功能 30
1 计算器 30
2 科学计算 31
3 统计计算 33
4 进制换算 33
5 单位换算 34
6 汇率换算 35
7 增值税计算 36
8 房地产按揭 37
9 个人所得税 37
九 时间功能 39
1 本地时间 39
2 世界时间 39
3 闹铃设置 39
4 万年历 39
5 倒数计日 39
十 资料功能 40
1 邮编电话 40
2 旅游指南 40
3 历史年表 40
4 文学鉴赏 40
5 月光宝盒 40
十一 系统 41
1 开机设置 41
2 系统设置 41
3 资源管理 44

十二 下载 45
1 电脑系统的基本要求 45
2 安装软件 45
3 传输线连接方法 46
4 传输操作 47
5 系统升级 55
6 双机互传 57
十三 产品规格 58
十四 售后服务 58

附录A 五笔字形键盘字根总图 59
附录B 简易故障排除方法 60

一 机身简介

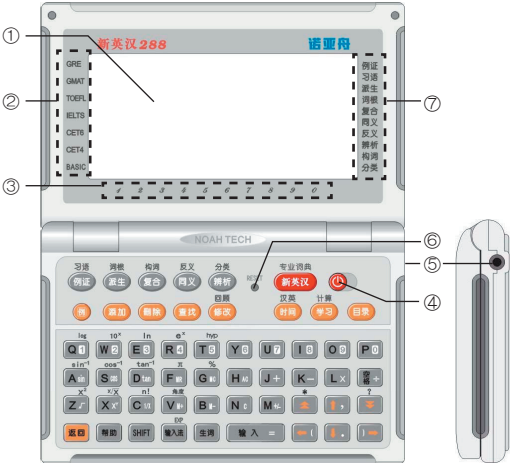

①显示屏　②级别标识　③选字标识　④开关机键
⑤传输插孔　⑥复位键　⑦属性标识

二 基本使用说明

1 使用注意事项

● 请勿擅自对本机进行拆卸。

● 避免猛烈的撞击和突然的温度变化。

● 避免在温度过高或过低的环境中使用，在以上非正常的环境中显示器的灵敏度会变差或者完全失效，这只是暂时现象，一旦回到正常温度下，显示将逐渐恢复正常。

● 不可使用稀释剂、汽油或其他易挥发的清洁溶剂来擦拭本机，请使用浸过水或中性清洁剂的软布来擦(软布须拧干水份)。

● 避免本机靠近强磁场，如靠近正在工作的无线电话、接收机、电视机都可能会对本机产生电磁干扰。

● 当屏幕显示模糊不清（亮度调到最大）、闪烁、键音或音乐不正常时应及时更换B仓电池。

● 本机为精密电子产品，请不要使用劣质电池，以防损坏本机，更换电池时，要先关机，不要同时取出两枚电池。

● 不要使用钢笔、铅笔或其它尖锐的物品来按本机键盘。

● 用户所有重要资料请用其他方式另作备份，对因操作不当，擅自维修等情况下导致机内资料丢失或损坏，本公司恕不负责。

● 请妥善保管本机，否则因您的私人资料泄漏给他人所造成的损失，本公司恕不负责。

● 在系统空间整理过程中，切勿按“RESET”键，以免系统出现错乱。

● 本机系统空间整理及下载时耗电较大，强烈建议在使用该功能时，换用新电池并备份资料，以防丢失。

● 传输时，先关掉电子词典，再用传输线把PC机与电子词典连接起来。如因操作不当可能出现的异常情况，请按“RESET”键选择“1”即可。

2 按键功能说明

开关机键。

新英汉　新英汉词典与专业词典快捷键，在关机状态下，按此键可直接进入新英汉词典。

例证　例证、习语属性功能键。

派生　派生、词根属性功能键。

复合　复合、构词属性功能键。

同义　同义、反义属性功能键。

辨析　辨析、分类属性功能键。

例　当例证的标识灯显亮时，按此键跳选“[例]”图标。

添加　对记事、生词库等资料进行添加功能键。

删除　字符、资料、记事和生词库删除键。

查找　资料查找功能键。

修改　对记事、生词库组名等资料进行修改的功能键；新英汉词典回顾查阅。

时间　时间功能与汉英词典快捷键。

学习　学习与计算功能快捷键。

目录　总目录功能键，在任何子目录下按此键，均可返回主目录。

返回　返回键，跳出当前功能或取消当前操作，回到上级目录。

帮助　帮助热键，按此键可查询当前功能的操作方法。

SHIFT　上档键，与有上档功能和符号的键配合使用，且一次有效。按此键时，屏幕顶侧的SHIFT亮显。

输入法　在特定功能中可切换中文拼音、五笔、笔划、英文大小写、数字、符号输入法。

生词　在新英汉词典里进入生词库功能。

输入 =　选择目录或子目录按此键确认；输入内容结束时确认；计算时用作等号。

空格 +　用于输入时形成空格，计算时用作除号。

↑ ,　向上移动光标，选择目录、查看内容或进行其它的功能设

置。

新英汉辞典反查时选定字词，在学习设置里减少组数，在输入和其它功能中向左移动光标等功能。

新英汉辞典反查时选定字词，在学习设置里增加组数，在输入记事或其它功能中向右移动光标等功能。

向下移动光标、选择目录、查阅资料或进行其它功能设置。

用于浏览目录、资料时整屏或整条向上翻动显示。

用于浏览目录、资料时整屏或整条向下翻动显示。

3 屏幕标识说明

当标识显示时，表示按相应的按键，可执行该功能。

SHIFT 表示选用了SHIFT键。

表示已设定闹铃或当日有未过时行程提醒。

资料锁定标识，浏览某些资料或进入某些功能时，要输入密码方才有效。

当前屏幕光标可向上移。

当前屏幕显示向左还有内容。

当前屏幕显示向右还有内容。

当前屏幕光标可向下移。

当前屏幕可向上翻页。

当前屏幕可向下翻页。

当前词具有箭头所示属性。

当前词具有箭头所示级别。

4 输入法简介

在一些需要用到输入法的地方，会在屏幕左下角出现输入法提示，这时按输入法键可以切换到所需的输入法。

全拼输入法

采用完整拼音输入，不需要声调，用26个字母键输入拼音，其中“ü”用“v”代替。

在左下角有“[拼]”符号时，表示正处于全拼输入法。如图：



直接输入正确拼音字母后，按输入 = 键确认，屏幕显示10个同音汉字，按←(、)→键可查找其他汉字；键入代表目标汉字的数字键，此汉字就出现在屏幕光标处；

按输入 = 键结束输入并查看内容。

笔划输入法

采用汉字的笔划数来输入汉字字符。

在左下角有“[笔]”符号时，表示正处于笔划输入法；

确定欲输入汉字的笔划数，输入数字（一划至三划的字需要按输入 = 键确认），则出现10个同样笔划数的汉字，按←(、)→键可查找其他汉字；以后步骤同拼音输入法。

五笔输入法

这是以拆分汉字字形结构为特点的一种编码方法，可查阅本书后附的五笔字型键盘字根总图。

在左下角有“[五]”符号时，表示正处于五笔输入法；

输入汉字的五笔编码，输全码直接上字，输入简码按输入 = 键确认。

若输入的内容不符合实际情况则出现如下画面：



其他输入法

在记事等功能里还有数字输入法、英文大写、英文小写和特殊字符输入法。

5 电源使用方法

本机需装有2枚CR2025钮扣电池作为电源，其中A仓电池作为副电源，B仓电池作为主电源主供电量使用。当电池电量不足时，屏幕显示模糊不清（亮度调到最亮）、闪烁、键音不正常，请用户及时更换B电池仓电池。

请特别注意：

（1）机器背面有A、B两个电池仓，其中A仓(副)电池：要求一年至少更换一次；B仓(主)电池：当机器显示“电池电量不足，请更换B仓电池”，此时用户须及时更换B仓电池。

（2）A、B仓电池请勿同时取出，以免数据丢失。

（3）装电池时，电池的负极朝下，正极向上（参照电池仓内图标方向）。

（4）更换电池时最好将机器关掉，更换过程中不可使用按键操作。

（5）正常的按键与开关机操作需在电池正常安装后进行。

6 系统复位

在本机键盘上有一个系统复位键“RESET”，当系统由于意外情况出现故障时，用户只要用平头细物触及该键即会有如下显示：

```
系统重启方式选择
1. 系统初始化
2. 直接进入总目录画面
3. 清除所有资料
```

① 系统初始化：清除系统内存，回到初始状态

② 直接进入总目录画面：不改变任何设置，回到总目录画面。

③ 清除所有资料：清除记事、生词库以及下载的游戏、资料等。

三 辞典功能

1 新英汉词典功能

新英汉词典的词条内容主要包括词目、音标、词性、释义和十大属性：例证、习语、派生、词根、复合、同义、反义、辨析、构词和分类。词目、音标、词性和释义采用直接显示方式；例证、习语、派生、词根、复合、同义、反义、辨析、构词和分类则通过属性按键来间接显示。具备全程无限跳查功能。

本产品采用快捷查找法。只要输入相应单词的字母和空格，就能实现词典全部内容的查阅。（①.省略号用空格代替；②.非英文字母用相近英文字母代替；③.其它符号不用输入；④.括号及括号内容、逗号及其后内容不用输入。）

为了方便您使用，本词典设置了普通查询、顺序查询、模糊查询三种查询方式和反查、回顾及生词库三大功能。

1.1 普通查询

● 按

功能键进入新英汉词典的输入画面：



● 输入英文take，屏幕同时显示八个最相邻的单词



● 按 输入 = 键，进入最近单词，屏幕显示该单词的词条、音标、词性和详细的中文释义。



● 如单词的释义内容未显示完，按 . 键可以浏览。

● 在单词的释义显示界面，按 ▲、▼ 键可浏览前后相邻的单词。

● 若需要查找其它词条，可在释义界面直接输入所需查找的词条。

● 在面板显示界面中，分级和十大属性图标如下：

左边的图标依次是：GRE、GMAT、TOEFL（托福）、IELTS（雅思）、CET6（大学六级）、CET4（大学四级）、BASIC（高中、初中）

右边的图标依次是：例证、习语、派生、词根、复合、同义、反义、辨析、构词、分类。

例：以take单词来说明（见下图）



① 在显示界面的左边，单词级别有三个图标，分别是：IELTS、CET4、BASIC。

② 在显示界面的右边，单词属性有七个图标，分别是：例证、习语、派生、复合、同义、反义、辨析。

1.2 词典属性功能

为了方便您的使用，对单词的十大属性的功能及操作方法说明如下：

1.2.1 例证

新英汉词典的功能键中，例证属性有两个功能键，分别为例和例证。

（1）例：主词条的释义后面跟有图标［例］时，按例键，光标可在当前的显示屏的[例]图标上切换，按输入 = 键，显示反显图标[例]的例句内容来，如当前屏例句内容未显示完，可以按↓.键继续查阅。

例：输入take单词，见下图：

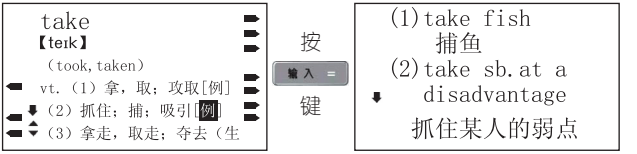

（2）例证：在主词条的释义界面的例证属性的标识灯会点亮，按下例证键，分屏显示所有的例句，从第一条解释的例句开始显示。按↑,、↓.键可浏览同屏未显示的例句；按↑↑、↓↓键可浏览不同解释的例句。

例：输入take单词，见下图：

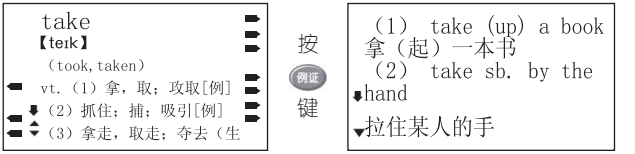

1.2.2 习语

如主词条的习语属性的标识灯会点亮，按SHIFT + 例证键，将按字母顺序显示所有的习语。光标默认在第一个习语上，查看其它的习语可以

按 , 、 . 或 、 键。如查看某条习语的解释，可移动光标到该词条上并按 输入 = 键。

例：输入take单词，见下图：

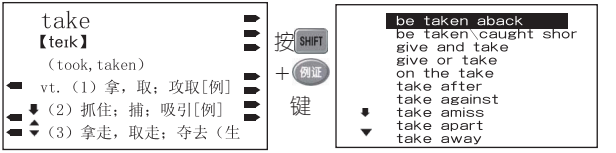

按 输入 = 键



（注：所有习语可作主词条查询，如果习语的解释中带有例句，查阅方法同前述的例证功能。）

1.2.3 派生和词根

派生和词根两个属性相互对应，即如果由A词派生出B词，则B词的词根是A词。

①当所查阅的词条有派生词时，派生属性的标识灯会点亮，按 派生 键，则显示所有的派生词，第一个派生词默认为反显。如查看该派生词的解释，按下 输入 = 键进入释义界面。

例：输入take单词，按 派生 键后见下图：

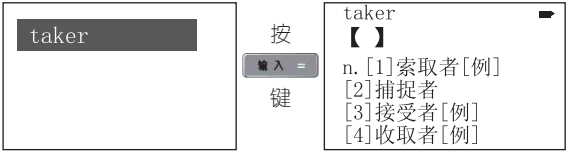

②当所查阅的词条有词根时，词根属性的标识灯会点亮，按SHIFT+派生键，则直接进入词根的释义界面。见下图：

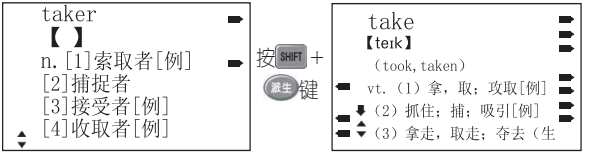

（注：所有的派生词和词根均可作为主词条查询，如果其释义中带有例句，查阅方法同前述的例证功能。）

1.2.4 复合

当所查阅的词条有复合词时，复合属性的标识灯会点亮，按复合键可进入复合词的列表界面。其有关功能操作请参阅习语属性中的功能。

1.2.5 同义、反义和辨析

①同义：当所查阅的词条有同义词时，同义属性标识灯会亮，按同义键，则显示所有的同义词，第一个同义词默认为反显。如查看该同义词的解释，按下输入 = 键进入释义界面。

例：输入do'单词，再按同义键，则出现如下画面：

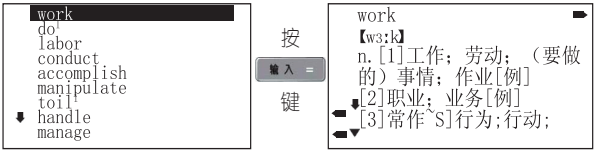

（注：如同义词的释义中带有例句，查阅方法同前述的例证功能。）

②反义：反义词的意义跟同义词相反；按SHIFT+同义键，则显示所

有的反义词，其有关功能操作请参阅同义属性中的功能操作。

③辨析：当所查阅的词条有辨析属性时，辨析属性的标识灯会点亮，按辨析键，显示辨析的内容，按↑,、↓.键可查阅当前屏未显示完的内容。

例：输入do'单词，按辨析键，则出现如下画面：



1.2.6 构词

当所查阅的词条有同根词时，构词属性标识灯会点亮，按SHIFT+复合键，显示所有同根词的列表，且在列表前显示词根和解释。按↑,、↓.键可查阅当前屏未显示完的同根词。如查看该同根词的解释，按下输入=键进入释义界面。

例：输入anthropoid单词，按SHIFT+复合键，出现如下画面：

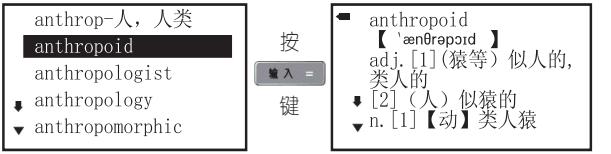

注：如构词的释义中带有例句，查阅方法同前述的例证功能。

1.2.7 分类

当所查阅的词条已被归入某个类别时，分类属性的标识灯会点亮，按SHIFT+辨析键，显示类别的名称及其中的一个单词。 按↑,、↓.键可浏览分类中其它单词。

例:输入red单词，见下图：

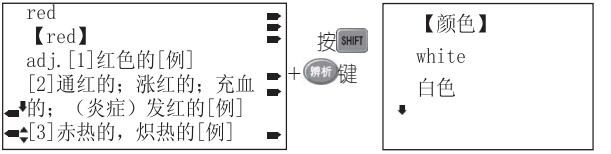

1.3 顺序查询

● 输入一个或几个字母，显示屏会跟随显示以输入字母打头的前八个单词。

● 在单词的浏览中，按 ▲、▼ 键，即可上下浏览跟随显示的单词，直到词尾或词头。

● 把光标移到要查找的词条上，按 输入 = 键，即进入该单词的释义界面。见下图：

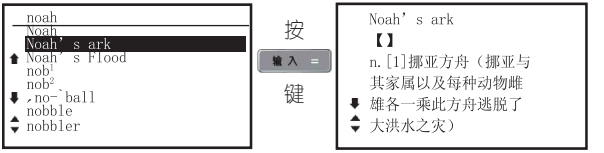

1.4 模糊查询

对记不清拼写的单词可使用？或*符号代替，其中？代表某一字符，*代表任意个字符。

例：d?ct*ry

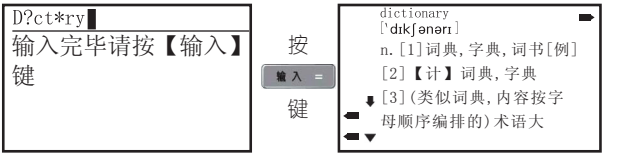

1.5 反查

● 本功能提供释义界面下中文和英文单词的反查功能。

● 在释义界面下，通过按←(、)→键可选择当前显示屏中的某一汉字或英文单词来实现电子版的反查功能。如下图：



反显英文单词



反显汉字

● 如反查连续的中文词或英文单词时，按SHIFT键，再按)→键，直到选择了所有需要的字符为止，然后按输入 = 键即可。

注意：在单词或其属性浏览的过程中，只要在显示释义或例句的界面，均支持无限英汉跳查功能。

1.6 回顾

● 本功能提供所查询单词的历史记录，能够记录最近所查的100个主词。

● 在新英汉词典的输入界面，按[回顾]键，即出现历史记录界面，选定需要查找的词，按输入 = 键可进入该单词的释义界面。

1.7 生词库

● 本功能提供用户自建生词库。学习者在浏览单词时可以根据兴趣与需要自建36组生词，每组可含20个生词。学习者可以在学习功能里对生词进行反复学习直到掌握为止。

● 建立生词库如下：

① 在主词条的释义界面中，若第一次使用，按[生词]键会出现如下画面：



② 按[Y 6]键，出现如下画面：



③ 输入自己喜欢的组名，按[输入 =]键确认组名，再按[输入 =]键进入刚建的生词组中，最后按[添加]即把该单词加入到新建的生词组中。

④ 在生词组组名的列表显示界面中，按[添加]键，则可建另一生词组，步骤如上第2和3条。可以反复建立生词组直到满。

● 若已经建立了许多生词组，在主词的释义界面中，则按[生词]键，先出现生词组名目录，选中生词组名按[输入 =]键确认，再按[添加]即可。

● 在生词组名的目录界面中，选中生词组名按[空格 +]键，则会自动把该条生词组名设置为默认状态，以后在主词的释义界面中，直接按[添加]键就可以将当前主词添加到默认生词组中。

● 用户还可以进行对生词组中单词的删除和生词组名的删除、修改等操作。

2 汉英词典功能

● 进入汉英词典界面如图：



● 可以用拼音、五笔、笔画三种输入方法输入要查询的汉语词

汇，按[输入法]键切换输入法。

● 输入所要查找的汉语内容，按[输入 =]屏幕上会按顺序列出以所输内容开头的汉语词汇，选中要查的词，按[输入 =]屏幕会显示该词和对应的英文单词。

例：输入“天”字，按[↓.]键显示如下图：



继续按[↓.]键，选择“天才”按[输入 =]键如下图：



再按[输入 =]即可查看该英文单词的详细解释如下图：



● 在单词的释义界面，按[↑,]、[↓.]键可以浏览解释未显示的内容。

● 在单词的释义界面，按[▲]、[▼]键可以翻阅其它同义单词的相应解释。

● 在单词的解释界面，对例证、词根属性和反查功能的操作，请参阅新英汉词典中的描述。

● 按[返回]键可逐步返回汉英词典界面。

3 专业词典功能

进入专业词典（本机内置计算机专业词典），输入所要查找的专业单词，按 输入 = 屏幕上会按顺序列出所输内容开头的英文单词，选中要查的单词，按 输入 = 键屏幕显示该单词的中文解释。

如：输入copy



按 ↓. 键选择：copyright



按 输入 = 即可查看该单词的详细解释。



在单词解释状态下，按 ↑、↓ 可在其相邻单词之间切换。

用户如需要其它的专业词典可以从网上下载，其功能操作与计算机专业词典相同。

注：专业词典中无反查功能，也不能将其中的单词加入生词库。

4 音标和英美发音差异

4.1 音标例释

音标例释包括：元音和双元音、辅音、音标说明三个部分内容。

4.2 英美发音差异例释

英美发音差异例释包括：英美发音差异例释、英美发音差异说明两个部分内容。

5 新英汉附录

完整收录了《新英汉词典》的十二个附录和略语表：

1. 英语谚语警句集锦
2. 常见英美姓名音译表
3. 英语不规则动词表
4. 世界地理知识

5&6. 世界各国(地区)及时差

7. 国际长途直接拨号指南
8. 罗马数字
9. 希腊字母表
10. 化学元素表
11. 摄氏和华氏温度对照表及换算
12. 度量衡
13. 新英汉略语表

四 学习

1 单词背诵

此方法为学习者营造了一个人机交互记单词的环境。提供从初中到雅思的分级学习、独特的分类学习和自建生词库的学习三种功能，能满足不同水平学习者的需求，是学习英语的上佳助手。选定此项，按 输入 = 确认，出现如下画面：按 ↑ 、 ↓ 查看各项。

1.1 学习设置

选定“学习设置”项，按 输入 = 键确认后出现如下画面：

若初次使用此功能，光标停留在“初中”上，按 ← 、 → 键选定内容（也可按 ↑ 、 ↓ 键快速选定）；确定内容后，按 ↓ 键移到组别，仿照上面方法选定组别；然后进行速度设置，按 空格 + 切换手动、自动。自动可以设置初记中单词变换的时间（1–30秒）。学习设置好后，按 输入 = 确认，进入初记的画面。当学习者不进行学习设置（学习设置默认最近一次的设置内容），也可直接进行初记复习，测试或查看历史成绩。以大学四级第004组为例。

1.2 初记

本组第一个词



本组最后一个词



当出现最后一个词后，若是自动，则自动出现如下画面；若是手动，则按 输入 = 出现如下画面。此画面一过，则返回到学习目录。



1.3 复习

●在学习目录菜单下选择复习项，按 输入 = 确认，显示如图：

按 ↑, 、 ↓. 选择题型。

●若选择“英译汉”，按 输入 = 键确认，屏幕出现所设定内容和组别的英文单词。此时按 输入 = 键，显示此单词的正确中文解释。按 ↑, 、 ↓. 翻看中文解释未显示部分。按 输入 = 键、 ▼ 键，复习下一

单词。本组单词复习完毕时，屏幕显示如下画面，随后返回复习目录。按返回随时跳出复习。



● “汉译英”与“英译汉”题型相反、原理相同。

1.4 测试

●在学习目录菜单下选择测试项，按输入 = 键确认，出现所设内容和组别的第一个单词的测试。



● “填空题”需要输入缺少的字母，输完后按输入 = ，若正确，屏幕显示正确二字（若错误屏幕显示错误二字），并马上另起一屏显示下一个单词继续进行；如需修改用←(、)→移动光标到目标字母，输入新的字母即可；按↑,、↓.键查看题中中文解释未显示部分。按返回跳出。

●测试完毕，显示下面所示的画面，并返回学习目录，每组题目必须全部做完，才有成绩，生词库不保存成绩。



1.5 成绩

查询历史成绩。用↑、↓键选定内容和类别，用←、→键选定组别便可查看测试成绩。

*****学习成绩*****
大学四级
第004组
085分

2 英语会话

本节精选了大量日常生活、工作和旅游中常用的英语会话句子供您学习和借鉴。其中包括：日常会话、商务英语、应聘必备、海外旅游四个部分。

3 分类词库

这是一个包括30大项和270小项的分类词库，条目清楚、涉猎广泛，是英语爱好者和专业人士进行系统学习的绝好工具。

4 精品欣赏

精选文章供您欣赏和借鉴。

5 趣味英语

包括英语绕口令、顺口溜与压韵句两大项，让您在闲情逸致中提升英文水平。

五 游戏

提供了十一种有益智力的游戏，包括贪吃蛇、俄罗斯方块、拼图、五子棋、推箱子、汉诺塔、二十四点牌、华容道、黑白棋、梭哈和逻辑推数。

游戏规则请按帮助键查看。

六 娱乐

本产品娱乐资讯内容采用最新的网络下载方式，可随时更新、即载即用，包括休闲、谜语、心理测试等丰富的内容。下载方法请参阅传输操作详述。

七 记事

1 名片盒

1.1 名片输入

如果已加入密码，则需先输入密码才能进入。第一次使用此功能，屏幕显示“无记录”，按添加与任意字母键进入名片输入画面，（若有记录，必须按添加进入输入界面），光标停留在第一项上，按输入=确认每一项，光标自动跳到下一项，当光标跳到关系项时，可根据需要选择不同的关系，按↑,、↓.、←(、)→键移动光标。输入完毕后，按返回键，屏幕显示“存储吗？（Y/N）”，按N0键放弃存储，按Y9键出现“存储中…”字样，即存储刚输入的内容，并跳出到按姓名排列的名片目录画面，此时翻阅目录，可以看到刚输入的内容。在输入过程中，可以进行修改。屏幕左下角有输入法提示，可

切换相应的输入方法。

wang 输入 = W 2

输入 =

输入 = 123456

1.2 名片查询

在名片目录浏览下按查找键进入查找目录（名片超过5条才有此功能）。

①百家姓查找，按输入 =键确认，按←(-)、(+)→键浏览所有的姓，键入数字键选择欲查找的姓，即出现包含该姓的所有名片。

②关系类查找，按输入 =键进入，选择所需要的关系按输入 =键确认，即出现包含该关系类的所有名片。

③关键字查找，按输入 =键进入，输入欲查找的相关内容按

输入 = 键确认，进入包含该内容的首张名片，按 输入 = 键即可浏览。

④近访名片查找，按 输入 = 键进入，即显示出最近浏览的5条名片，选择其中一条，按 输入 = 键即可浏览。

1.3 名片修改

如对某张名片要进行修改，则首先进入到此名片的浏览状态，按 修改 键即出现光标，移动光标到目标字符，按 添加 键则在光标（光标必须为“_”，若光标呈“▉”状，则覆盖输入）字符之前插入字符，按 删除 键则删除带光标（无论是带“▉”还是“_”）字符。修改完毕，按 返回 键后，按 Y 0 键选择“Y”，系统重新存储。

注意：按 添加 可以切换“▉”和“_”两种光标。

1.4 名片删除

在名片目录画面里，选定欲删除的名片，按 删除 键即出现提示画面：

确定删除吗?
确定Y，返回N

按 Y 0 键直接删除此名片，并自动跳回到目录。按 N . 键，则返回到目录。

2 备忘录

本记事簿可记录日期和内容，记录过去或将来发生的事情，首次使用时，屏幕会显示“无记录”，如果已加入密码，则需先输入密码才能进入。

2.1 添加备忘

选定“备忘”，按[输入 =]键确认，如果系统还没有记录，显示“无记录”此时按[添加]与任意字母键（如果已有记录必须按[添加]键）后出现如下画面：



此时，按[←(]、[)→]键移动光标，按[↑,]、[↓.]键调整年、月、日的值。当光标移到摘要项目时，屏幕左下角出现输入法提示，此时，按[输入法]键可以切换输入法。输入完毕，按[输入 =]键直接进行存储并显示“存储中…”字样，按[返回]键出现提示画面“存储吗？（Y/N）”，按[Y 6]键进行存储并显示“存储中...”，即存储刚输入的内容，并跳出到目录画面，此时翻阅目录，可以看到刚输入的内容，按[N 0]键则返回到目录。

2.2 浏览备忘

当已存储多个备忘内容时，系统把它以目录（以每个记事摘要的靠前内容构成）的形式显示出来，可按[↑,]、[↓.]键选定要查看的目录，按[输入 =]键确认，按[↑,]、[↓.]键可以浏览内容。按[返回]键跳出。

2.3 修改备忘

如对某个备忘要进行修改，则首先进入到此备忘的浏览状态，按[修改]键即出现光标，移动光标到目标字符，按[添加]，则在光标（光标必须为“_”，若光标呈“■”状，可以覆盖输入）字符之前插入字符，按[删除]键则删除带光标（无论是带“■”还是“_”）字符。修改完毕，进行重新存储。注意：按[添加]可以切换“■”和“_”两种光标。

2.4 删除备忘

进入备忘目录，选定欲删除的备忘，按删除键，屏幕出现提示画面：



按Y 0键直接删除此记录，并自动跳回到目录。按N .键，则返回到目录。

2.5 备忘查找

在目录浏览下按查找键进入，输入欲查找的内容，按输入 =键确认，进入包含该内容的首条记录，按输入 =键后即可浏览。

3 行程提醒

本功能有每日、每周、每月、每年、一次提醒等类型供选择。可输入提醒内容、时间和类型。在关机状态下，当时间到达您所设定的提醒时间时，除发出闹铃声外，同时屏幕显示提醒的内容。以便您查看。在开机状态下，当时间到达时，只有铃声响，不显示提醒内容。

3.1 添加提醒

选定行程提醒按输入 =键确认，如果系统无记录，显示“无记录”。此时按添加与任意字母键（如果已有记录则必需按添加键）后出现如下画面：



此时按↑,、↓.、←(、)→键选择所需的提醒类型，按输入确认。选每日按输入 = 键

3.2 提醒查找（五条以上才有此功能）

输入欲查找的字符按输入 = 键即可找到包含此字符的记录（查找对象包括类型和时间中的字符）。

提醒的输入、修改、删除方法参见名片记事。

按帮助键查看其设置方法。

4 理财簿

输入、修改、删除、查找方法参见名片。

5 课程表

本课程表是专为学生而设置的功能，用来记录每个星期的课程。按添加或修改键进行输入，按↓.键可自动跳到下一项，输完后按输入 = 键确认。按返回键进行存储。按↑,、↓.键切换上午，下午的课程。按▲、▼键可浏览一个星期的课程。

在浏览状态下按添加或修改键进行修改，

操作细节可参见名片记事。

八 计算功能

1 计算器

按键说明：多数与计算器有关的运算符号和字符与字母键共用。在计算功能下，可直接键入数字、字符进行运算操作；对于有上档函数和字符的键，要先按SHIFT，再按相对应的字母键。计算器有如下功能：

四则运算：+，—，×，÷

存储器运算：M+，M−，MC，MR

特殊符号说明：

M+：表示将显示值加入存储器中（如屏幕无“M”标志即存储器中无数据，则直接将显示值存入存储器）。

M−：表示从存储器中减去显示值后并重新存储。

MR：表示把存储器中的数值读出到屏幕，作为当前数值参与运算。

MC：表示清除存储器中的数值（屏幕“M”标志消除）。

ON/C：表示清除当前运算重新开始。

+/−：切换数值的正负号（负数先输入数值再输入负号）。

此界面进行简单加减乘除运算，复杂计算在科学计算中执行。举例见科学计算中的四则运算和存储器运算。

2 科学计算

本计算器包含简单计算和函数计算两大功能。科学计算能进行以下运算：

四则运算：+，—，×，÷

倒数：1/x

平方和多次方：x^2 ，x^y

指数运算： e^x，10^x，EXP($\times 10^{xx}$)

开平方根和多次方根：$\sqrt{x}$ ，$\sqrt[y]{x}$

对数运算：lg（log），ln

阶乘：n!

三角函数计算：sinx，arcsinx，cosx，arccosx，tanx，arctanx

双曲函数计算：shx，arshx，chx，archx，thx，arthx

角度：屏幕左上脚显示DEG时为角度运算，显示RAD为弧度运算，按SHIFT+B°'"可切换角度与弧度。

存储器运算：M+，M−，MC，MR

百分比运算：%

K运算

计算举例

项目	例子	按键操作	显示结果
四则运算	65+78−24	65+78−24=	119.
	783×(49−61)	49−61=×783=	−9396.
	(65×2−79)÷6.3	65×2=−79=÷6.3=	8.0952381
	123456×654321	123456×654321=	$8.0779853X10^{10}$
存储器运算	70×9	MC70×9=M+	M 630.
	−50×6	50×6=M−	M 300.
	+20×3	20×3=M+	M 60.
	=390	MR	M 390.
	20×3	MC20×3=M+	M 60.
	−20×3÷6	÷6=M−	M 10.
	=50	MR	MEMORY 50.
百分比运算	1/2 %	1÷2 shift %	50.
	200×10%	200×10 shift %	20.
	300(1−20%)	300×20 shift %− =	240.
	400(1+30%)	400×30 shift %+ =	520.
函数运算	log18+20	18 shift log+20=	21.255273
	sin 45	45 sin	0.7071068
	arccos 0.5	0.5 shift $\cos^{-1}$	60.
	ln 25	25 shift ln	3.2188758
	10!	10 shift n!	3628800.
	2π×15	2× shift π=×15=	94.24778
	9^2	9 shift $\times^2$	81.
	9^3	$9\times^y 3$=	729.
	2×10^3+99	2 EXP 3+99=	2099.
	sh 32	32 shift hyp sin	3.94814×10^{13}
	arch 77	77 shift hyp shift $\cos^{-1}$	5.0369104

注意：

（1） 当计算中出现数值超出范围、除以零、函数参数不正确等错误时，屏幕会出现“错误，范围超过”等字样，按 H/A 键清屏可重新开始计算。

（2） 此计算器只能显示8位数字，计算结果超过8位数，会自动四舍五入共取8位数，并以科学记数法表示。

（3）当作加减乘除运算时，若其中有一个数值固定不变，可用K运算，连续按两次＋－×÷会在屏幕右上方出现K＋，K－，K×，K÷，此时，可以进行K运算。举例计算：6+1+1+1，其中1为定值。按键操作：1++6＝＝＝。计算结果是9。

3 统计计算

选定此项按[输入 =]键确认，出现如下画面：

每输完一个数据都必须按[输入 =]键确认，当输完数据后，按[查看+]键查看结果，按[↑,]、[↓.]键翻阅其他数值。现以输入1，2，3为例。

输入1按[输入 =]键确认，输入2按[输入 =]键确认，输入3按[输入 =]键确认，按[SHIFT]＋[输入 =]键出现如下画面：

按[↑,]、[↓.]键可看到如下结果：数值总和6，平方和14，算术平均值2，总体标准差平方0.66666667，样本标准差1，总体标准差0.81649658，数值范围2，平均值偏差0.66666667。

4 进制换算

选定此项按[输入 =]键确认后出现十进制或十六进制的输入画面，按[输入 =]键可在二者之间切换。

在其中一个输入画面输入数值后，按[输入 =]键则显示此数值在另一个进制中相对应的数值。

在十六进制中输入A–F字符的方法是：先按[SHIFT]键，再按相应字母键即可。

按返回键跳出。以在十进制中输入11为例。

按输入 = 键则在十六进制中显出值B。

按输入 = 键

5 单位换算

本功能包含长度、面积、容量、质量、温度等五种常用单位的换算，所有单位换算方法相同。以长度单位为例：

确认进入长度单位换算画面；按↑,、↓.键翻阅临近等式；选中米与市尺换算，见图；



按H AC键清屏；



输入数字3，



按 输入 = 键得出结果为9，即3米=9市尺。



6 汇率换算

选择此项，按 输入 = 键确认，出现如图：

6.1 汇率设置

选定此项，按 输入 = 键确认，出现如图：

选定“人民币换外币”（指一元人民币可以换多少外币），按 输入 = 键确认，出现如图：

按H AC键清屏，输入0.5按输入 =键确认则显示如图：



按返回键跳出。

6.2 外汇兑换

选择“人民币换外币”按输入 =键确认，出现如图：

输入50，按输入 =键确认，出现结果如图：



按H AC键清屏，重新开始。按返回键跳出。“外币换人民币”与此同原理。本功能也可以默认其他外币之间的换算。

7 增值税计算

现举例说明：①在“税率设置”里先按H AC键清屏然后输入20，即表示税率为20%，按输入 =键确认即自动跳出；②分别在“已知税后价”，“已知税前价”里输入800，按输入 =键确认，出现如下两个结果画面：



8 房地产按揭

本功能根据银行贷款本金，贷款期限（月），贷款年利率计算每月等额偿还额，总还银行贷款和所还利息总和。现举例说明：①在“银行贷款本金”里输入100000，在“贷款期限（月）”里输入60（表示60个月），在“贷款年利率”里输入5，每次输完数据都按 输入 = 键确认；②输完三项后按 输入 = 键确认即出现如下结果，按 输入 = 键可切换查看。按 返回 键跳出。







9 个人所得税

如果使用系统默认设置，可直接进行所得税计算。若情况有变，则必须先进行所得税设定，才能进行所得税计算。

9.1 所得税计算

输入每月的税前收入（假设2万元人民币），按 输入 = 键可切换查看“应缴纳所得税：3465”，“税后收入金额：16535”。

9.2 所得税设定

每月扣减额

输入所在地区的税收底线，如深圳，只对月工资高于1600元的收入者征税，此时，按H AC键清屏，在此栏输入“1600”按输入 =键确认即可。

恢复初始值

根据需要选择“每月扣减额和税率等级设置”是否回到系统默认的初始设置值。

税率等级设置

这是国家统一规定的征税税率等级，用户可以根据情况自己设置。

九 时间功能

1 本地时间

本功能可显示系统设置的日期、时间、星期以及所对应的阴历日期，12小时制的上下午用AM、PM表示。按↓键显示每日一句内容，按返回键返回。

2 世界时间

本功能可显示24个时区所处的主要城市及当地时间。使您能方便查看时间。按帮助键查看操作方法。

3 闹铃设置

可以设置一天中的5个闹铃时间，闹铃被设置后，屏幕会出现 标志，在预定时间会自动打鸣。按帮助键查看操作方法。

4 万年历

本功能可以方便地查看1931–2030年的阴阳历对照日对应的日期，按帮助键查看操作方法。

5 倒数计日

本功能可进行倒数计日，按帮助键查看设置方法。

十 资料功能

1 邮编电话

包含邮编区号、统一电话。

2 旅游指南

各省风光、神州掠影为您介绍了国内观光景点。环球览胜则精选了世界上主要国家和地区的旅游胜地和景点，为国内人士出境旅游提供了参考。

3 历史年表

包括中国历史年表（从夏朝到中华人民共和国成立期间，各个朝代的年表尽收于此节）和皇帝年号（罗列了从商后期至清朝各朝代的帝王和皇帝在位时间和登基时间）。

4 文学鉴赏

精选了大量古今中外的名篇佳作，包括唐诗宋词、传世名篇、传世名诗、东方精品录和西方佳作选。

5 月光宝盒

包括开心一刻、健康保健、玫瑰物语、生肖预测、星座人生、血型ABO。

十一 系统

1 开机设置

对开机时，你想第一眼看到什么进行设置，按[↑,]、[↓.]键选择画面，按[输入 =]键确认。

2 系统设置

2.1 亮度调节

根据情况按[←(]、[)→]键减少或增加亮度。按[输入 =]键确认设置，同时跳出设置画面。

2.2 时间设置

按[↑,]、[↓.]键调整时间、日期数值，按[←(]、[)→]键选择调整项目，按[输入 =]或[返回]键跳出设置画面。

2.3 密码设置

密码位数为1—8位。能够对记事和游戏进行密码保护，设置密码后，当进入这些功能，系统会首先要求输入密码。若密码输入错误，则显示“密码输入错误”，并重新显示“请输入密码”字样。现举例说明

（1）密码设置：

选择“游戏密码设置”，按[输入 =]键进入设置画面：

```
***** 密码设置 *****
请输入新密码
--------
********************
```

输入1–8位字符，按 输入 = 键后显示如图：



重新输入且按 输入 = 键后显示如下画面并自动跳出：

可以在输入过程中按 ← 键删除已经输入的字符，若新密码确认时输入与第一次不相符的密码则显示如图：



（2）取消密码：

按 输入 = 键确认显示：

输入旧密码后显示（若输入错的旧密码，则显示“密码输入错误！”并自动跳出）：



此时，不输入新的密码，直接按[输入 =]键即把旧密码消除：



记事密码设置与此方法相同。

2.4 本地时区设置

按[↑,]、[↓.]键选择本地时区，按[输入 =]键确认即可。按[返回]键跳出画面。

2.5 时间方式设置

可以进行12或24小时制设置。按[↑,]、[↓.]键选择喜好的时间方式，按[输入 =]键确认即可，按[返回]键跳出画面。

2.6 按键声音设置

对按键有无声音进行设置。按[↑,]、[↓.]键选择有声或无声，按[输入 =]键确认即可。按[返回]键跳出画面。

2.7 音效开关

使音效功能处于工作状态或休眠状态。按[↑,]、[↓.]键选择开或关，按[输入 =]键确认即可。按[返回]键跳出画面。

2.8 自动关机设置

为节约用电和保护机器，本机有自动关机功能。您可以选择自动关机的时间长短。按[↑,]、[↓.]键选择时间，按[输入 =]键确认即可。按[返回]键跳出画面。

3 资源管理

3.1 个人文档删除

对不再需要的备忘、理财、提醒进行删除。选定欲删除的项，按 输入 = 键确认，屏幕出现提示，根据需要选定。删除后，自动回到上一级。

3.2 下载内容删除

本功能能够对下载的不再需要的资料或游戏进行删除，选定欲删除的项，按 输入 = 键确认，屏幕出现提示，根据需要选定。

3.3 系统空间整理

对存储空间进行优化处理，按确认后屏幕显示“系统空间整理正在进行中...请耐心等待”，一段时间后“整理完毕”字样出现，按 输入 = 键跳出。注意在整理过程中，切忌按“RESET”键，以免损坏系统。当删除或修改了某些资料后，请使用此功能，以使你的系统空间处于最优状态。若空间碎片太多系统长时间未响应（数小时）或其它情况下确实需要停止整理，请按RESET。但这样将清除所有资料。所以使用此功能前一定要另行备份个人资料。

注：请确认在电池电量充足的情况下进行空间整理。

十二 下载

1 电脑系统的基本要求

■ Pentium® Processor 166M Hz

■ Windows 98或以上视窗操作系统（建议运行环境Windows 2000和 Windows XP）

■ 32M以上内存

■ 20M以上剩余硬盘空间

2 安装软件

①请先关闭电脑上正在运行的软件程序（包括防病毒软件）。

②将下载软件光盘放入光驱后，找到执行安装软件的图标Setup，点击图标进入软件安装提示，按照提示操作即可。



③软件安装后，桌面会出现“新英汉288”数据传输软件快捷键新英汉288，双击启动程序。显示界面如下。

3 传输线连接方法

①把数据传输线的九针插头插在电脑的串口上；数据线插头插入词典机的 DATA LINK 插孔中。

此数据传输线支持双机互传，所以有两个数据线插头。若与电脑传输数据，请用数据线较长的数据线插头。

②将数据传输线九针插头端插在电脑的串口上，如下图：

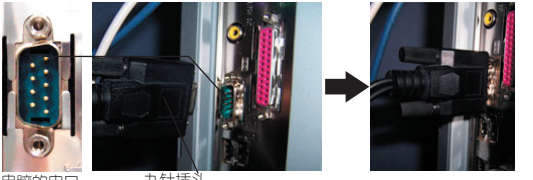

③将数据传输线的数据线插头端插入词典机的 DATA LINK 孔中（注意：一定要插正确与插紧），如下图：

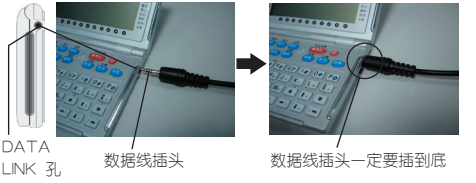

④在电脑上运行“新英汉288”数据传输软件，显示如下：

4 传输操作

4.1 网络资料下载

首先登录我公司网站（www.noahtech.com.cn），点击“下载中心”进入下载专区，点击“新英汉288专区”进入新英汉288下载专区，选择您所需要的文件(娱乐资料、专业辞典、开机画面和游戏)，点击进入下载页，点击下载并保存起来，请记住其所存的位置。

注：下载的文件一般为压缩文件，请用解压软件解压后才能使用。如果您没有安装解压软件，可点击下面网址进行下载并安装。
http://www.winrar.com.cn/download.htm

4.1.1 专业词典下载

以下载“网络专业词典”资料到电子词典为例。该“网络专业词典”是从本公司网站下载并解压的。

①点击“新英汉288”数据传输软件左边的“传输”按键，进入数据传输界面。



②点击程序中的“专业词典”，弹出对话框。在对话框中选择下载文件夹存放的位置并点击打开。

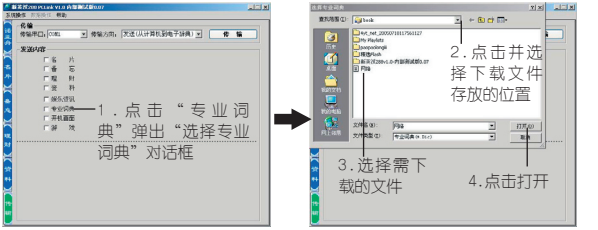

③选定的资料显示在传输程序窗口上。



④在电子词典上按 目录 键进入界面，按 ↓. 、 →) 键移动光标反显“下载”，按 输入 = 键进入下载界面，按 ↓. 键选择“下载数据”。

1. 网络资源
2. 下载数据
3. 上传数据
4. 系统升级
5. 双机互传

⑤按 输入 = 键连机，显示如图：

正在寻找
通信对象...

⑥点击程序中的“传输”，弹出联机提示框。



⑦数据传输时电子词典与程序显示如下：





⑧数据传输完成后电子词典与程序显示如下：



⑨在电子词典上按 输入 = 键确定传输完成并返回“下载界面”；程序上按“确定”键确定传输完成并返回“传输”界面。

在电子词典上按 新英汉 键可切换“新英汉词典”与“网络专业词典”。若下载新的专业词典，本电子词典会自动替换之前下载的专业词典

4.1.2 网络资料下载

以下载“网络文摘”文本资料到电子词典为例。

①点击“新英汉288”数据传输软件左边的“资料”按键，进入界面。



②点击程序中的“选择目录”，弹出对话框。在对话框中选择下载文件夹存放的位置并双击文件夹名确定进入。选定的资料显示在传输程序窗口上。

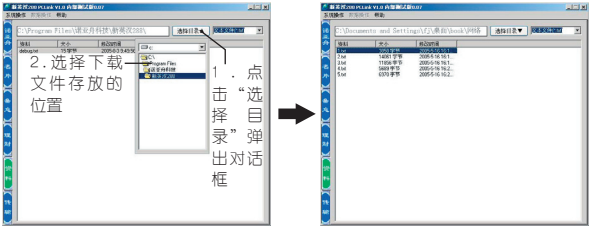

③在电子词典上按 目录 键进入界面，按 ↓. 、)➡ 键移动光标反显“下载”，按 输入 = 键进入下载界面，按 ↓. 键选择“下载数据”。按 输入 = 键连机，显示如图：

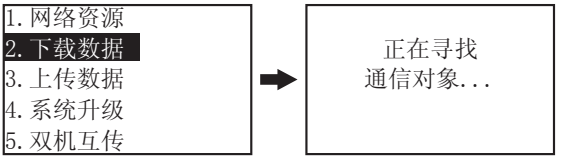

④在电脑程序中选定需下载的文本，点击鼠标右键弹出选择对话框。



⑦数据传输时电子词典与程序显示如下：





⑧数据传输完成后电子词典与程序显示如下：

⑨电子词典上按 输入 = 键确定传输完成并返回“下载界面”；程序上按“确定”键确定传输完成并返回“传输”界面。

下载后的资料存放在电子词典的下载目录下的“网络资源”中。

4.2 名片

4.2.1 添加名片

①点击“新英汉288”数据传输软件左边的“名片”按键，进入

界面。软件右边的“添加”按键弹出对话框

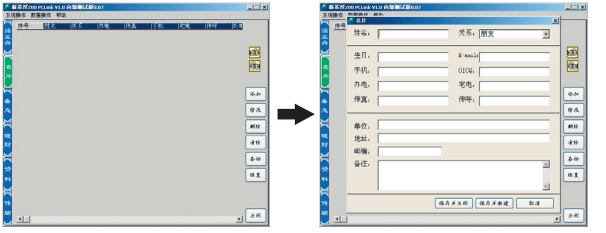

②在弹出对话框中输入内容，按[保存并关闭]键保存并关闭对话框，所输入的内容即显示在传输程序中。

4.2.2 下载名片

①点击程序左边的传输进入界面，点击中间的“名片”后显示名片个数。



②在电子词典上按[目录]键进入界面，按[↓.]、[)➡]键移动光标反显“下载”，按[输入 =]键进入下载界面，按[↓.]键选择“下载数据”。按[输入 =]键连机，显示如图：

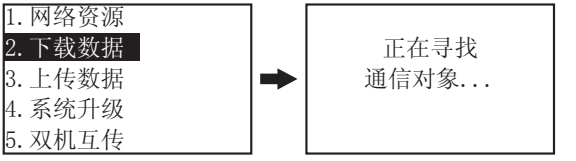

③数据传输时电子词典与程序显示如下：





④数据传输完成后电子词典与程序显示如下：

4.2.3 上传名片

①在电子词典上按目录键进入界面，按↓.、→键移动光标反显“下载”，按输入 =键进入下载界面，按↓.键选择“上传数据”。按输入 =键进入上传选择界面，显示如图：

②选择“名片”进入按输入 =键进入，显示如右图。“选择备份”指单条名片上传；“全部备份”指词典机中全部名片一次性上传。



③在在电子词典上选定上传的类别后，在电脑端点击程序左侧的“传输”进入界面。“传输方向”选择“接收（从电子辞典到计算机）”并点击“传输”按钮。词典机上按 输入 = 键即可。



4.2.4 删除名片

在传输程序“名片”界面下，选定要删除的记录后，点击程序左侧的“删除”按钮，即可直接将所选定的记录删除。如点击“清除”可将传输程序上所有名片删除。

4.2.5 修改名片

在传输程序“名片”界面下，选定要修改的名片记录，点击程序左侧的“修改”按钮，即弹出相应的窗口，修改记录后重新保存即可。

4.2.6 名片的输入和输出

首先要运行Microsoft outlook，然后根据需要，点击程序左侧的“导出”或“导入”按钮，即可将名片从outlook中输入到传输程序中，或将名片从传输程序输出到outlook中。

4.2.3 备忘

①点击传输软件左边的“备忘”按钮，进入界面。软件右边的“添加”按键弹出对话框。

②点击下拉键弹出日期对话框如下图。点击◄►选择月份，点击日期选定日期。在标题和内容窗口中输入内容并保存，所输入的内容即显示在传输程序中。备忘的修改、删除等功能操作与“4.2 名片”相同，请参照相关说明。

4.5 理财

点击传输软件左边的“理财”按钮，进入界面。软件右边的“添加”按键弹出对话框。理财的添加、修改、删除等功能操作与“4.2 名片”相同，请参照相关说明。

5 系统升级

针对词典机功能的提升、拓展及改进，我们会不定期在网站上发布最新的升级程序。

①在传输程序运行的状态下，点击程序上方的“系统操作”弹出下拉菜单，点击“系统升级”即弹出系统升级对话框。



②输入机身背后的机身编号（请以您所购得的机器背面的编号为准），举例如下：

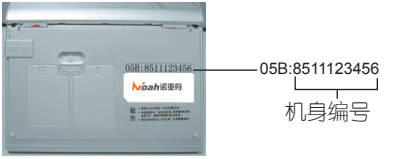

③点击“确定”后弹出对话框，操作如下图。

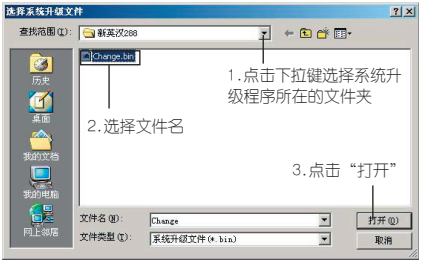

④单击“打开”后，屏幕会弹出“在系统升级时，请不要做其他操作！”的提示窗口。

⑤在电子词典上按目录键进入界面，按↓.、→键移动光标反显“下载”，按输入=键进入下载界面，按↓.键选择“系统升级”。

1. 网络资源
2. 下载数据
3. 上传数据
4. 系统升级
5. 双机互传

⑥当电脑端点击[确定]按钮后出现联机状态，词典机端同时按输入=键即可进行升级传输。升级完成后，词典机会自动回到目录起始界面。

6 双机互传

用数据传输线的较短的数据线插头插入词典机的 DATA LINK 孔中，将两部词典机连接起来（双机互传时，数据传输线的电脑九针插头**无须**插在电脑的串口上），如下图：

6.1 双机互传操作

以发送“名片资料”中的“张先生”为例。

①在互传接收方的电子词典上，按目录键进入界面，按↓.、→键移动光标反显“下载”，按输入 = 键进入下载界面，按↓.键选择“双机互传”。按输入 = 键进入互传选择界面，选择互传接收。

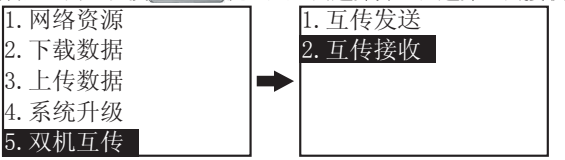

②在互传发送方的电子词典上，按目录键进入界面，按↓.、→键移动光标反显“下载”，按输入 = 键进入下载界面，按↓.键选择“双机互传”。按输入 = 键进入互传选择界面，选择互传发送。按输入 = 键进入选择发送内容界面。

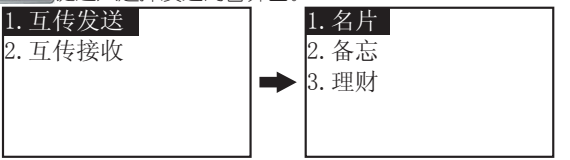

③选定需发送的文件后，两台电子词典同时按 输入 = 键开始传输。传输过程中电子词典显示“数据传输中…”。

十三 产品规格

型　　号：新英汉288
LCD点阵：160×80
显示区：5行×10个汉字
键　　盘：55键
电　　源：CR2025钮扣电池（2个）
工作温度：0℃–40℃
重　　量：约65g
外型尺寸：90 × 63 × 7 mm

十四 售后服务

为让您放心使用本产品，我们将对产品的质量问题按情况实行保修服务。为了更好的为您服务，我们需要将客户信息跟踪存档，用户买回本辞典后，请把三包卡寄回本公司，或登录本公司网站在线注册，以备存档。有任何问题，可与当地代理商联系或直接向我公司咨询。

地址：深圳市　福田区　天安数码城　科技创业园　B座10楼创新诺亚舟电子(深圳)有限公司
邮编：518048
公司电话：0755–83432800
售后服务热线：0755–27652324
网址：http://www.noahtech.com.cn
Email：marketing@noah21cn.com

附录A　五笔字形键盘字根总图

金钅鱼儿 勹犭乂几 𠂉夕夕匕 35 Q
人亻 八𠆢𤴓 34 W
月日冉用 彡冂乃 豕豸𠂆𧘇 33 E
白手扌斗 厂𠂇 斤斤 32 R
禾禾竹 𠂉𠂉 夂夂亻 31 T
言讠文方 丿亠古 广圭 41 Y
立六亠辛 冫丬丷 疒门 42 U
水氺氵𠂇 冫灬巛 小⺌业 43 I
火灬小 灬米 44 O
之辶廴 宀宀礻 45 P
工匚 廿廿艹 七弋戈 15 A
木丁 西 14 S
大犬古石 三羊耂 厂𠂆十 13 D
土土干十 二屮寸 雨 12 F
王主 一五戋 11 G
目且 丨卜卜广 上止𠂤𠂢 21 H
日曰冂早 刂刂川刂 虫 22 J
口 川川 23 K
田甲口 四罒罒皿 车力 24 L
纟纟幺 弓 已𠂆 55 X
又ス⺕厶 巴马 54 C
女刀九 巛臼 彐臼 53 V
子孑了 也 耳阝𠘨山 52 B
已巳己⺕ 乙尸尸 心忄小羽 51 N
山由贝 冂冃几 25 M

五笔字型字根助记词

11 王旁青头戋(兼)五一，
12 土士二干十寸雨。
13 大犬三 羊(羊)古石厂，
14 木丁西，
15 工戈草头右框七。
21 目具上止卜虎皮，
22 日早两竖与虫依。
23 口与川，字根稀，
24 田甲方框四车力。
25 山由贝，下框几。
31 禾竹一撇双人立，
反文条头共三一。
32 白手看头三二斤，
33 月彡(衫)乃用家衣底。
34 人和八，三四里，
35 金勺缺点无尾鱼
犬旁留义儿一点夕，氏无七(妻)。
41 言文方广在四一，
高头一捺谁人去。
42 立辛两点六门疒
43 水旁兴头小倒立。
44 火业头，四点米，
45 之宝盖，
摘礻(示)衤(衣)。
51 已半巳满不出己，
左框折尸心和羽。
52 子耳了也框向上。
53 女刀九臼山朝西。
54 又巴马，丢矢矣。
55 慈母无心弓和七。
幼无力。

附录B　简易故障排除方法

故　障	原　因	排除方法
一、显示不清晰、闪烁、键音或音乐不正常	①电池电量不足 ②使用环境温度不正常	**请更换电池；** 在正常环境温度下使用
二、 死机（操作失灵）	①操作不当 ②在恶劣环境（强电磁场、低温干燥场所等）下使用	系统出错 按复位键 (在正常环境温度下使用)
三、复位后显示“系统错误！请复位，检查并确认线路正常后重新升级！”	电池电量不足	**请更换电池**

版本号：V1.0
S：